






Volume 3 – Estudos de Engenharia

Anexo 3.2.F - Classificação e Distribuição dos Passivos

LOTE 1: BR101 BA

Classificação e Distribuição dos Passivos - BR-101 BA (Km 166,5 ao Km 938,8) Levantados em Ago e Set/12

| Quanto ao nível de risco | | | Quanto ao tipo de passivo | | | Distribuição Custos | |
|--------------------------|------------|-------|--|------------|--------|---------------------|---------------------|
| Nível de risco | Quantidade | (%) | Tipo | Quantidade | (%) | (%) total | Custo (R\$ milhões) |
| Emergencial | 413 | 63,25 | Ocupação Irregular da Faixa de Domínio | 318 | 77,00 | 48,70 | 92,707 |
| | | | Erosão | 76 | 18,40 | 11,64 | 8,750 |
| | | | Vegetação oferecendo risco | 14 | 3,39 | 2,14 | 0,259 |
| | | | AP Não Recuperada | 3 | 0,73 | 0,46 | 0,268 |
| | | | Alagamento / Drenagem | 1 | 0,24 | 0,15 | 0,000 |
| | | | Deposição de Lixo / Entulho | 1 | 0,24 | 0,15 | 0,000 |
| | | | Material Contaminado | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | | | | | |
| Sub-total 1 | 413 | 63,25 | | 413 | 100,00 | 63,25 | 101,984 |
| | | | | | | | |
| Quanto ao nível de risco | | | Quanto ao tipo de passivo | | | Distribuição Custos | |
| | Quantidade | (%) | Tipo | Quantidade | (%) | (%) total | Custo (R\$ milhões) |
| Não emergencial | 106 | 16,23 | Ocupação Irregular da Faixa de Domínio | 46 | 43,40 | 7,04 | 0,810 |
| | | | Erosão | 36 | 33,96 | 5,51 | 1,436 |
| | | | AP Não Recuperada | 15 | 14,15 | 2,30 | 0,553 |
| | | | Vegetação oferecendo risco | 6 | 5,66 | 0,92 | 0,108 |
| | | | Material Contaminado | 2 | 1,89 | 0,31 | 0,006 |
| | | | Deposição de Lixo / Entulho | 1 | 0,94 | 0,15 | 0,019 |
| | | | Alagamento / Drenagem | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | | | | | |
| Sub-total 2 | 106 | 16,23 | | 106 | 100,00 | 16,23 | 2,932 |
| | | | | | | | |
| Quanto ao nível de risco | | | Quanto ao tipo de passivo | | | Distribuição Custos | |
| | Quantidade | (%) | Tipo | Quantidade | (%) | (%) total | Custo (R\$ milhões) |
| Sem risco aparente | 134 | 20,52 | Ocupação Irregular da Faixa de Domínio | 131 | 97,76 | 20,06 | 0,455 |
| | | | Deposição de Lixo / Entulho | 3 | 2,24 | 0,46 | 0,001 |
| | | | Material Contaminado | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | AP Não Recuperada | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Alagamento / Drenagem | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Vegetação oferecendo risco | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Erosão | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | | | | | |
| Sub-total 3 | 134 | 20,52 | | 134 | 100,00 | 20,52 | 0,456 |
| | | | | | | | |
| Total Geral | 653 | 100 | | 653 | 100,00 | 100,00 | 105,372 |

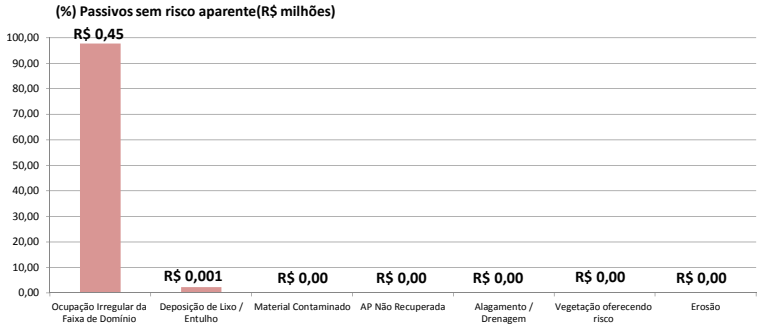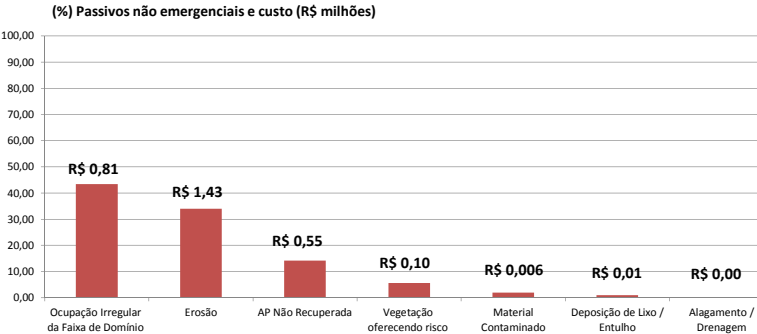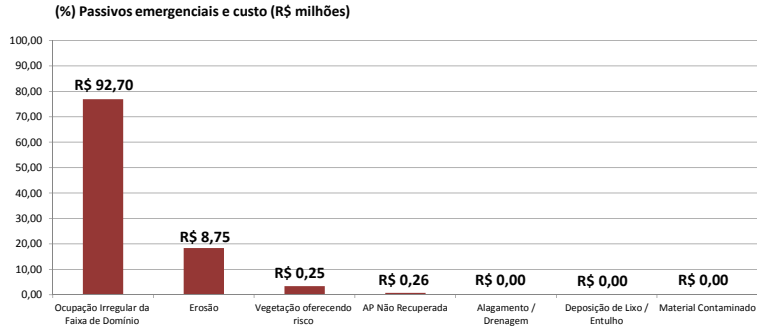

Recomendamos que os custos sejam distribuídos ao longo da concessão de forma a priorizar os investimentos nos passivos emergenciais e no detalhamento dos projetos executivos, programas e inspeções, conforme sumarizado na tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS PASSIVOS

| CRONOGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS PASSIVOS | | PERÍODO DE CONCESSÃO | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|---|---|---|---|
| ETAPAS | Principais Atividades | Custo em R\$ milhões | Anos | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Detalhamento dos passivos inventariados | Contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos; detalhamento das medidas de controle a serem executadas; distribuição dos recursos financeiros. | 0,030 | | | | | |
| 1.1 Elaboração dos projetos executivos | | | | | | | |
| 2. Execução das medidas de contenção e mitigação | Medidas de regeneração da cobertura vegetal das áreas degradadas; medidas de controle de processos erosivos e drenagem; medidas de estabilização e reforço dos terrenos; revestimentos antierosivos em áreas de inclinação acentuada. | | | | | | |
| 2.1 Recuperação/mitigação dos passivos emergenciais | | Passivos Ambientais 9,277 | | | | | |
| 2.2 Recuperação/mitigação dos passivos não emergenciais | | Ocupações Irregulares 92,707 | | | | | |
| 2.3 Recuperação/mitigação dos passivos sem risco aparente | | 2,932 | | | | | |
| | | 0,456 | | | | | |
| 3. Programa de Desapropriação de Ocupações Irregulares | Cadastro social; levantamento de valores imobiliários; levantamento de custos para a desapropriação. | 0,350 | | | | | |
| 4. Programa de Monitoramento Socioambiental | Supervisão ambiental; avaliação da eficácia das medidas implantadas; elaboração de relatórios; retroalimentação dos planos de recuperação dos passivos inventariados | 1,200 | | | | | |
| CUSTO GLOBAL (R\$ milhões) | | 106,952 | | | | | |